A2T-用户手册-21国　　版本:V1

技术要求:

1.成型尺寸:135*200mm

2.材质:53G双胶纸 骑马钉 过哑油;

3.裁切整齐无毛边;

4.双面印刷 PANTONECoolGray 8C 色彩准确,无套印不准等现象;

5.其他要求:产品需满足REACH法规及最新RoHS指令要求。

产品需满足欧可林《包装材料来料检验通用标准》。

6.公差:±1mm

7.标注单位mm

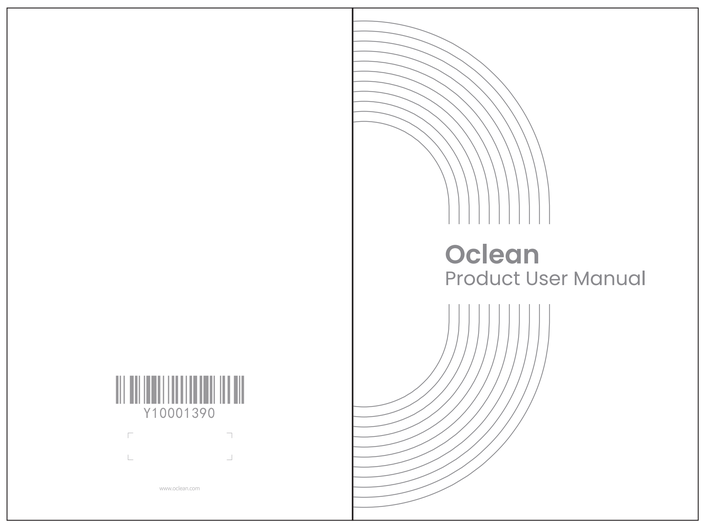

(尾页+首页)=封面4P

尾页、首页的背面为空白页，不印刷

目录

- 注音
- 西班牙
- 德语
- 葡萄牙
- 意大利
- 俄语
- 波兰
- 立陶宛
- 捷克
- 乌克兰
- 匈牙利
- 希腊
- 瑞典语
- 荷兰语
- 挪尔维亚语
- 罗马尼亚语
- 中文
- 繁体
- 日语
- 韩语

目录页面最为空白页

简况

注音

西班牙

德语

葡萄牙

意大利

俄语

波兰

立陶宛

捷克

乌克兰

匈牙利

希腊

瑞典语

荷兰语

挪尔维亚语

罗马尼亚语

中文



繁体

日语

韩语